


LSS-32-XX-U-II

32型谐波减速器

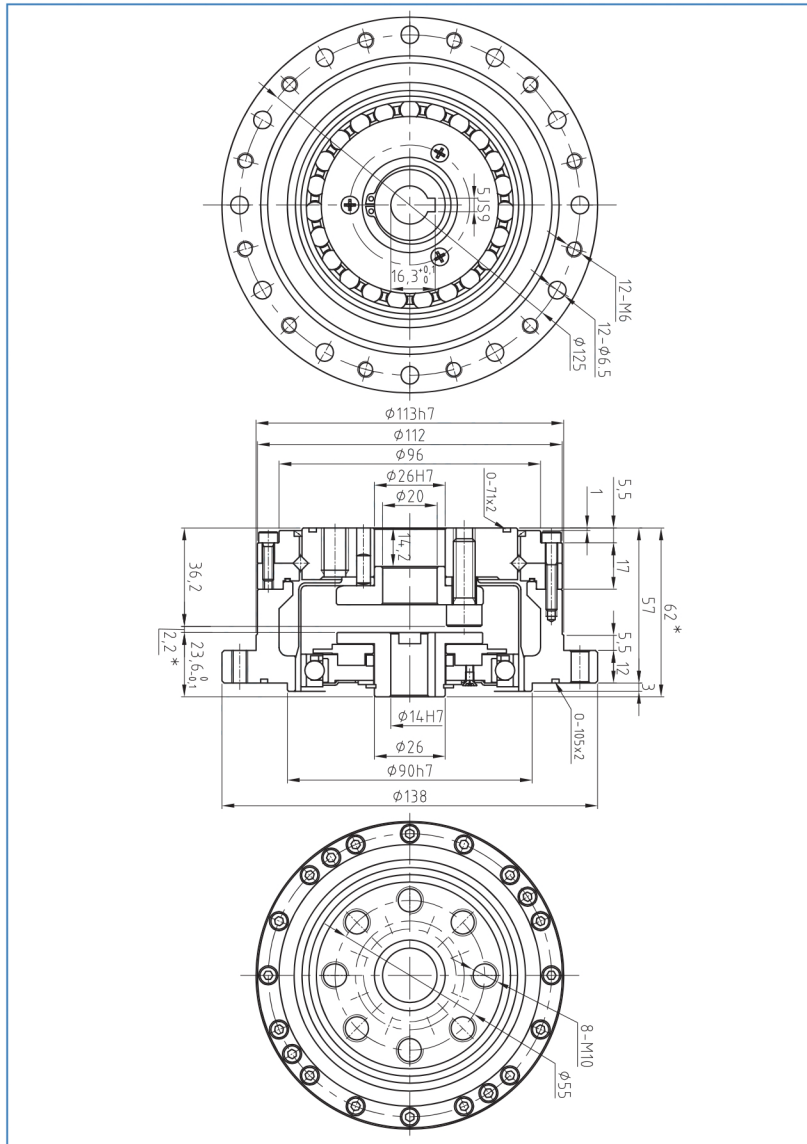

LHD-I型谐波减速器性能参数表

型号	减速比	输入2000r/min时的额定转矩		启动停止时的容许峰值转矩		平均负载转矩的容许最大值		瞬间容许最大转矩		容许最高输入转速 (脂润滑)	容许平均输入转速 (脂润滑)	背隙	设计寿命
		Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	r/min	r/min	Arc Sec	Hour
14	50	3.5	0.35	11.4	1.16	4.6	0.47	23	2.35	7000	3000	≤30	10000
	80	5.1	0.52	15	1.53	6.2	0.63	29	2.96				
	100	5.1	0.52	18	1.84	7.3	0.74	33	3.37				
17	50	10.4	1.06	22	2.24	17	1.73	46	4.69	6500	3000	≤30	10000
	80	14	1.43	29	2.96	21	2.14	54	5.51				
	100	15	1.53	35	3.57	26	2.65	67	6.84				

LHD-14-XX-U-I

14型谐波减速器

